

UNE GAMME INNOVANTE



Intelligemment conçus, les adoucisseurs **North Star**[®] sont faciles à installer et bénéficient des dernières technologies pour un meilleur contrôle des paramètres.


- Adoucisseur compact
- Régénération volumétrique
- Faible consommation de sel et d'eau
- Résine agréé alimentaire par le Ministère de la Santé
- Platine électronique dernière génération*

* Platine électronique dernière génération permettant un meilleur contrôle des paramètres de fonctionnement. Les adoucisseurs **North Star**[®] enregistrent vos habitudes de consommations et adaptent automatiquement leur capacité de fonctionnement pour n'utiliser que le volume de résine nécessaire à satisfaire vos besoins.

FACILITÉ D'UTILISATION

- Seulement 3 données à programmer :
- Heure du jour
 - Dureté de l'eau entrante
 - Heure de régénération souhaitée


- Affichages disponibles :
- Nombre de régénérations depuis la mise en service
 - Capacité restante
 - Débit en litre par minute
 - Consommation d'eau quotidienne
 - Moyenne des consommations d'eau

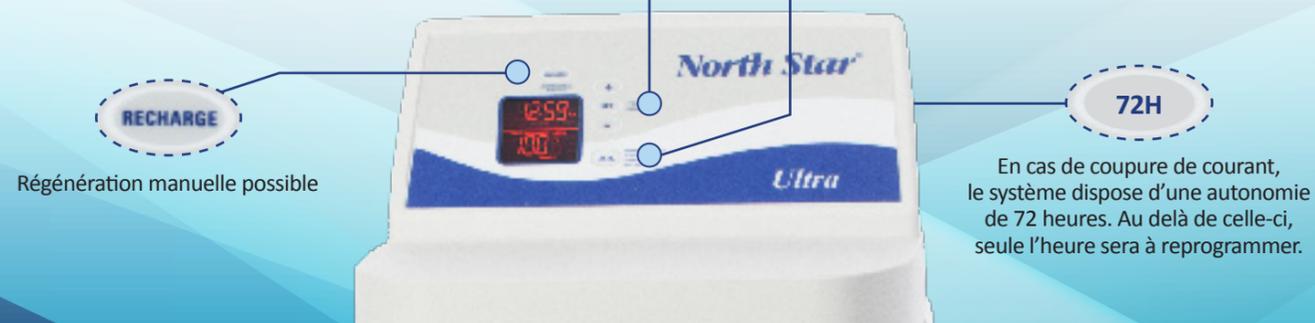

DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques	NSC 9UD	NSC 14UD	NSC 17UD	NSC 22UD
Capacité moyenne d'échange (*fm ³)	38	74	92	154
Consommation de sel par régénération* (kg)	0.77	1.33	1.41	1.61
Débit de service (m ³ /h)	0.9	1.4	1.6	1.8
Volume de résine (litres)	9	14	17	20
Connexion (pouces)	1" DN25	1" DN25	1" DN25	1" DN25
Pression d'alimentation (bar/ mini-maxi)	1.4 - 8.6			
Alimentation électrique	24V - 50HZ			
Limite de température (°C)	49°			
Dimension entrée-sortie (pouces)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Présentation ou type	Compact	Compact	Compact	Compact

* Grâce au système de régénération à capacité variable et saumurage proportionnel, les adoucisseurs North Star[®] régénèrent en eau adoucie en fonction des besoins réels du foyer. La consommation de sel et d'eau varie à chaque régénération permettant des économies considérables d'eau et de sel.

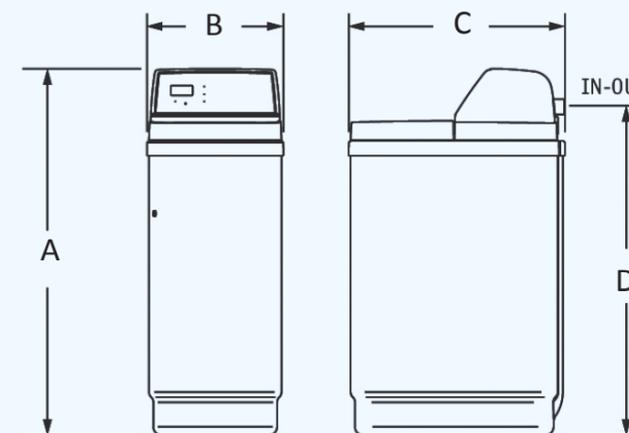

Dimensions	NSC 9UD	NSC 14UD	NSC 17UD	NSC 22UD
Hauteur totale (A)	52.7 cm	82 cm	106.7 cm	106.7 cm
Largeur tête de l'appareil (B)	29.85 cm	30 cm	30 cm	30 cm
Profondeur ou diamètre bac à sel (C)	47.62 cm	48 cm	48 cm	48 cm
Distance hauteur du sol / By-pass (D)	40 cm	69 cm	94 cm	94 cm
Hauteur bac à sel	38 cm	67 cm	92 cm	92 cm
Longueur By-pass	8.6 cm	8.6 cm	8.6 cm	8.6 cm