

Adoucisseur North Star® 9 litres



Réf. NSC 9UD

Adoucisseur monobloc très compact, idéal pour des surfaces réduites et pour protéger des systèmes de chauffage

- 9 litres de résine
- Pilotage entièrement électronique
- Hauteur : 53 cm x Largeur : 30 cm x Profondeur : 48 cm
- Régénérations ajustées aux besoins réels du foyer
- Faible consommation de sel et d'eau
- Fourni avec by-pass

NOUVEAUTÉS 2015

- Affichage de la capacité restante
- Affichage du débit en temps réel
- Contrôle de la consommation d'eau quotidienne
- Contrôle de la moyenne des consommations d'eau
- 72H d'autonomie

Les avantages North Star®

- Qualité du 1^{er} fabricant mondial
- Facilité d'installation
- Régénération volumétrique ajustée aux besoins réels du foyer*
- Bac à sel dit «sec»
- Maintien des données programmées en cas de coupure de courant
- **MISE EN SERVICE INCLUSE**



Les adoucisseurs North Star® sont fournis avec :

- **LE KIT BY-PASS**
- le transformateur 24V
- le tuyau d'évacuation
- la rupture de charge



N° Indigo 0 820 888 910


* capacité variable en fonction de la consommation d'eau du foyer **ET** saumurage proportionnel.

Données techniques

North Star® 9 litres		
Volume de résine	litres	9
Capacité moyenne d'échange	°fm³	38
Consommation moyenne de sel par régénération	kg	0,77
Débit de service	m³/h	0,9
Connexion	pouces	1"
Pression d'alimentation (mini - maxi)	bars	1,4 - 8,6
Alimentation électrique	V/Hz	24V - 50Hz
Dimension entrée - sortie	pouces	3/4
Limite de température de l'eau à traiter (mini - maxi)	°C	4 - 49
Référence	NSC 9UD	

* Grâce au système de régénération à capacité variable et saumurage proportionnel, les adoucisseurs North Star® régénèrent en eau adoucie en fonction des besoins réels du foyer. La consommation de sel et d'eau varie à chaque régénération permettant des économies considérables d'eau et de sel.

Dimensions et Garanties

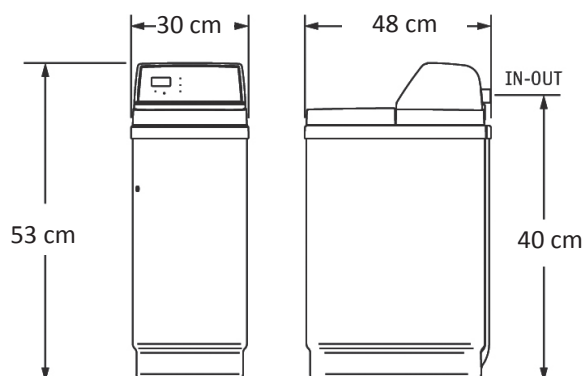

Bac à sel et bouteille de résine



Corps de vanne



Platine électronique

Installation



Le Kit North Star® comprend :

- 1 corps de filtre 9"3/4
- 1 cartouche bobinée 25µ
- 1 clé de serrage
- 1 équerre de fixation murale + vis