



Grâce à sa **technologie hybride exclusive** : couche de **charbon actif granulé + résine cationique**, l'Hybrid by North Star<sup>®</sup> est le **seul appareil** capable d'**éliminer le calcaire et de filtrer l'eau potable**.

**Une exclusivité** sur le marché professionnel !

- +** Suppression du calcaire
- +** Elimination du mauvais goût du chlore
- +** Réduction des pesticides et herbicides
- +** Elimination des résidus médicamenteux

Garanties 10 ans : bac à sel et bouteille de résine,  
5 ans corps de vanne et 3 ans platine électronique.

## Les avantages North Star<sup>®</sup>


- Qualité du 1<sup>er</sup> fabricant mondial
- Facilité d'installation
- **MISE EN SERVICE INCLUSE**
- Régénération volumétrique ajustée aux besoins\*
- Maintien des données programmées en cas de coupure de courant
- Bac à sel sec

**N° Indigo 0 820 888 910**

\* Capacité variable & saumurage proportionnel




### Données techniques

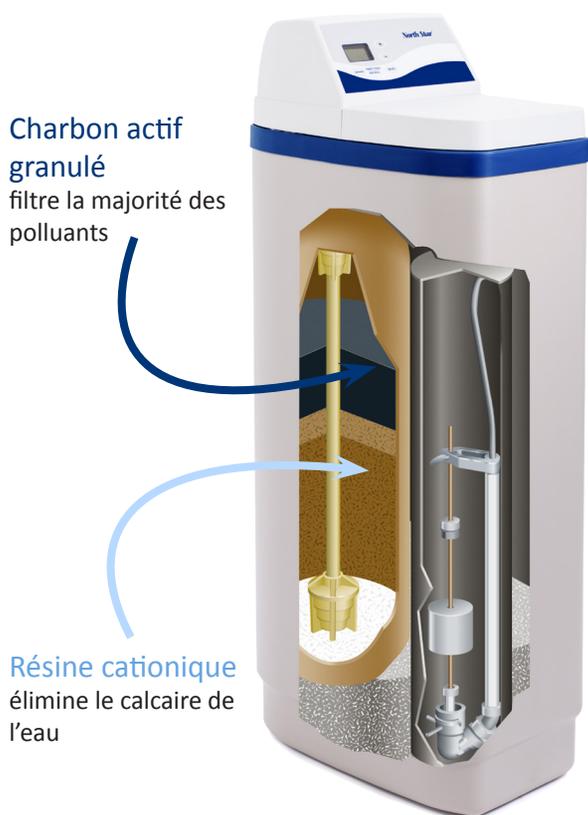

Volume de résine	litres	17
Capacité moyenne d'échange*	°fm <sup>3</sup>	87
Consommation moyenne de sel par régé.*	kg	1,4
Volume moyen d'eau adoucie entre 2 régé.	litres	2 500
Volume Charbon actif	kg	2,6
Capacité charbon actif (@ 0,5 ppm de chlore)	litres	6 700 000
Débit de service	m <sup>3</sup> /h	1,7
Connexion	pouces	1"
Pression d'alimentation (mini - maxi)	bars	1,4 - 8,6
Alimentation électrique	V/Hz	28V / 50 - 60 Hz
Dimension entrée-sortie	pouces	3/4
Limite de température de l'eau à traiter	°C	4 - 49
<b>Référence</b>	<b>NSHYBRID+</b>	

\* Grâce au système de régénération à capacité variable et saumurage proportionnel, les adoucisseurs North Star® régénèrent en eau adoucie en fonction des besoins réels du foyer. La consommation de sel et d'eau varie à chaque régénération permettant des économies considérables d'eau et de sel.

### Dimensions et Garanties

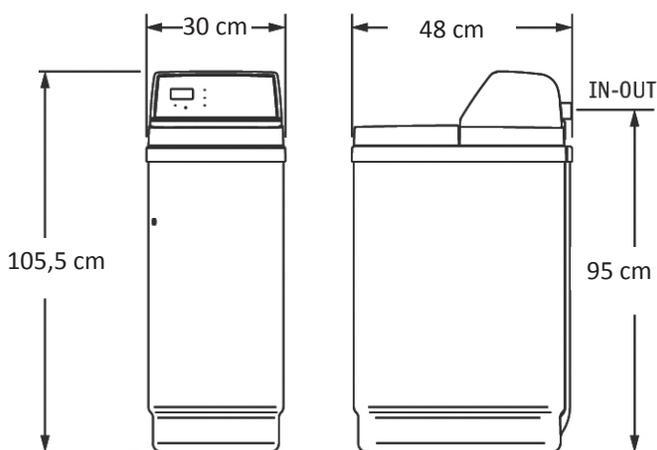

#### Fourni avec :

- 1 kit by-pass «clip style»
- 2 flexibles de raccordement «clip style»
- 1 kit de préfiltration
- 1 transformateur 28V
- 1 tuyau d'évacuation
- 1 rupture de charge



Faciles à installer, les flexibles se clipsent directement dans le by-pass !



Kit de préfiltration 25 microns !