
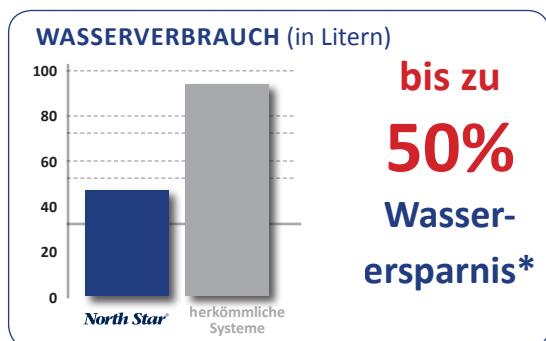



SERIE 4500 DOPPELANLAGE-ENTHÄRTER

4510/35 - 4512/42 - 4512/57 - 4517/85 - 4517/115

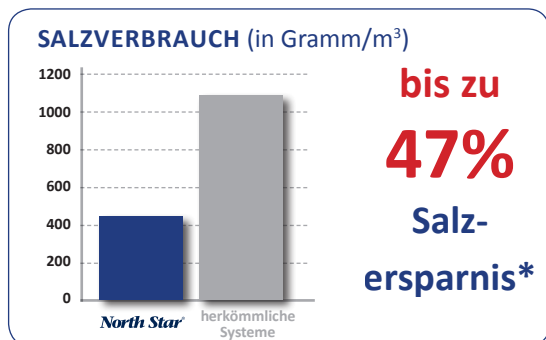

TECHNISCHE DATEN	4510/35	4512/42	4512/57	4517/85	4517/115
Bezeichnung des auszuwählenden Modells	A-40	A-50	A-68	A-90	A-120
Austausch-Kapazität @ Salzverbrauch (°dHm ³ @kg)	62,9@1,69	75,8@2,03	103@2,75	153@4,13	204@5,45
	97,2@2,87	117@3,44	158@4,67	236@6,96	314@9,26
	131@5,14	157@6,17	214@8,37	319@12,48	424@16,59
Harzgehalt (Liter)	35	42	57	85	113
Feinquarz (kg)	4,5	7,7	7,7	15,4	15,4
Nenndurchfluss (l/min.)	38	49	57	76	81
Strömungsverlust@Nenndurchfluss (bar)	0,8	0,8	1	0,9	1
Kurzer Spitzendurchfluss (l/min@1bar)	46	61	57	82	81
Flaschengröße (Zoll)	10"x 47"	12"x 54"	12"x 54"	14"x 52"	16"x 52"
Anschlüsse (Zoll)	1" ¼	1" ¼	1" ¼	1" ¼	1" ¼
Kapazität des Salzbehälters (kg)	140	140	140	340	340

ABMESSUNGEN



	4510/35	4512/42	4512/57	4517/85	4517/115
A	1480 mm	1630 mm	1630 mm	1620 mm	1620 mm
B	1260 mm	1410 mm	1410 mm	1400 mm	1400 mm
C	355 mm	355 mm	355 mm	355 mm	355 mm
D	990 mm	990 mm	990 mm	1180 mm	1180 mm
E	460 mm	460 mm	460 mm	742 mm	742 mm

*Im Vergleich zu herkömmlichen Geräte

North Star[®]

Weltweit führender Hersteller